

Synchromat Automática



Máquina Llenadora
En Línea Synchromat Automática

- Con Capacidad para Llenar Productos Livianos y Viscosos, y una Variedad Extensiva de Tamaños y Formas de Envases
- Llenados de abajo hacia arriba, coloca llenados en posición estacionaria
- Ensamblada en un Gabinete Construido de Acero Inoxidable
- Ajuste Inmediato del Volumen
- Controles Programables
- Diseño Expandible desde 2 hasta 20 Boquillas
- Opcional: Pantalla Táctil HMI



Especificaciones de la Synchronat

Características Adicionales de la Synchronat:

- 💧 El Producto puede ser Alimentado de un Depósito al Nivel del Piso, de un Surtidor Desde Arriba, o de un Surtidor a Presión
- 💧 Opcional: Impulsor de Motor por Aire está Disponible para Atmósferas Volátiles
- 💧 Opcional: Mecanismo Automático para Varios Volúmenes, Extendible hasta más de 1 Litro
- 💧 Precisión de Llenado $\pm .5\%$ o mejor
- 💧 Velocidad del Llenado: Hasta 34 cpm con 2 Bombas de Llenados y hasta 200 cpm con 20 Bombas de Llenados

- 💧 Un Listado de los Diferentes Modelos y Volúmenes de las Bombas

Volúmenes de las Unidades de Llenados	Número de Unidades de Llenados					
	SYN-8-2	SYN-8-4 (sin barras)	SYN-8-4 (con barras)	SYN-32-2	SYN-32-4 (sin barras)	SYN-32-4 (con barras)
1 to 10 mL	2	4	10	2	4	4
3 to 130 mL	2	4	8	2	4	20
80 mL				2	4	20
140 mL				2	4	20
260 mL	2	4	6	2	4	12
280 mL				2	4	12
560 mL				2	4	8
1100 mL				2	4	4

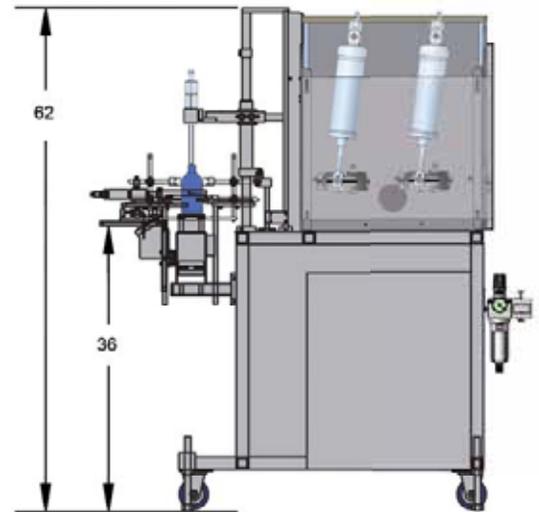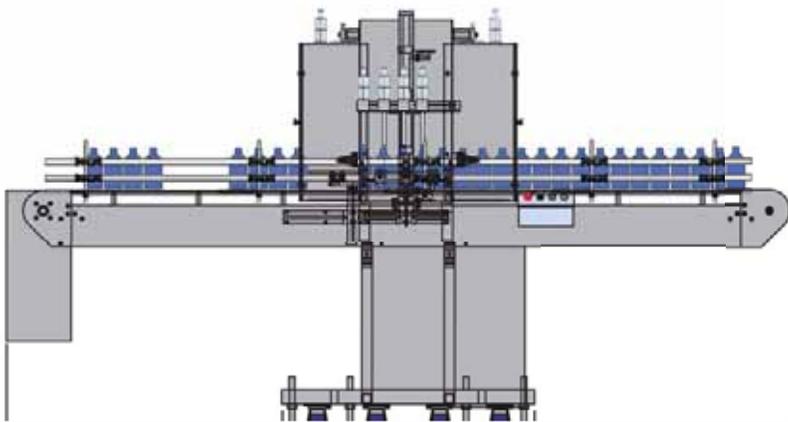

*Especificaciones para una Synchronat estándar

Filamatic ofrece como CORTESIA, pruebas del producto y opciones de compras, incluyendo arriendos de máquinas y contratos de arriendos. Para mayor información llame al 410-764-0900, Ext. 258, ó por correo electrónico info@filamatic.com